


Enne kui midaigi muid tegemistahkate on tarvis! PA/EDIABAS installida omale arvutisse.
Mõinaise kasutamis PA versiooni 3.01, mis kasutab EDIABAS v6.4.3.

1. Arvuti ettevalm istamine

Ava Control Panel, Vali ClassicView (Kui sul juba ei ole muudugi see) jaavassealt System.



Selat Val Advanced ja seal Environment Variables

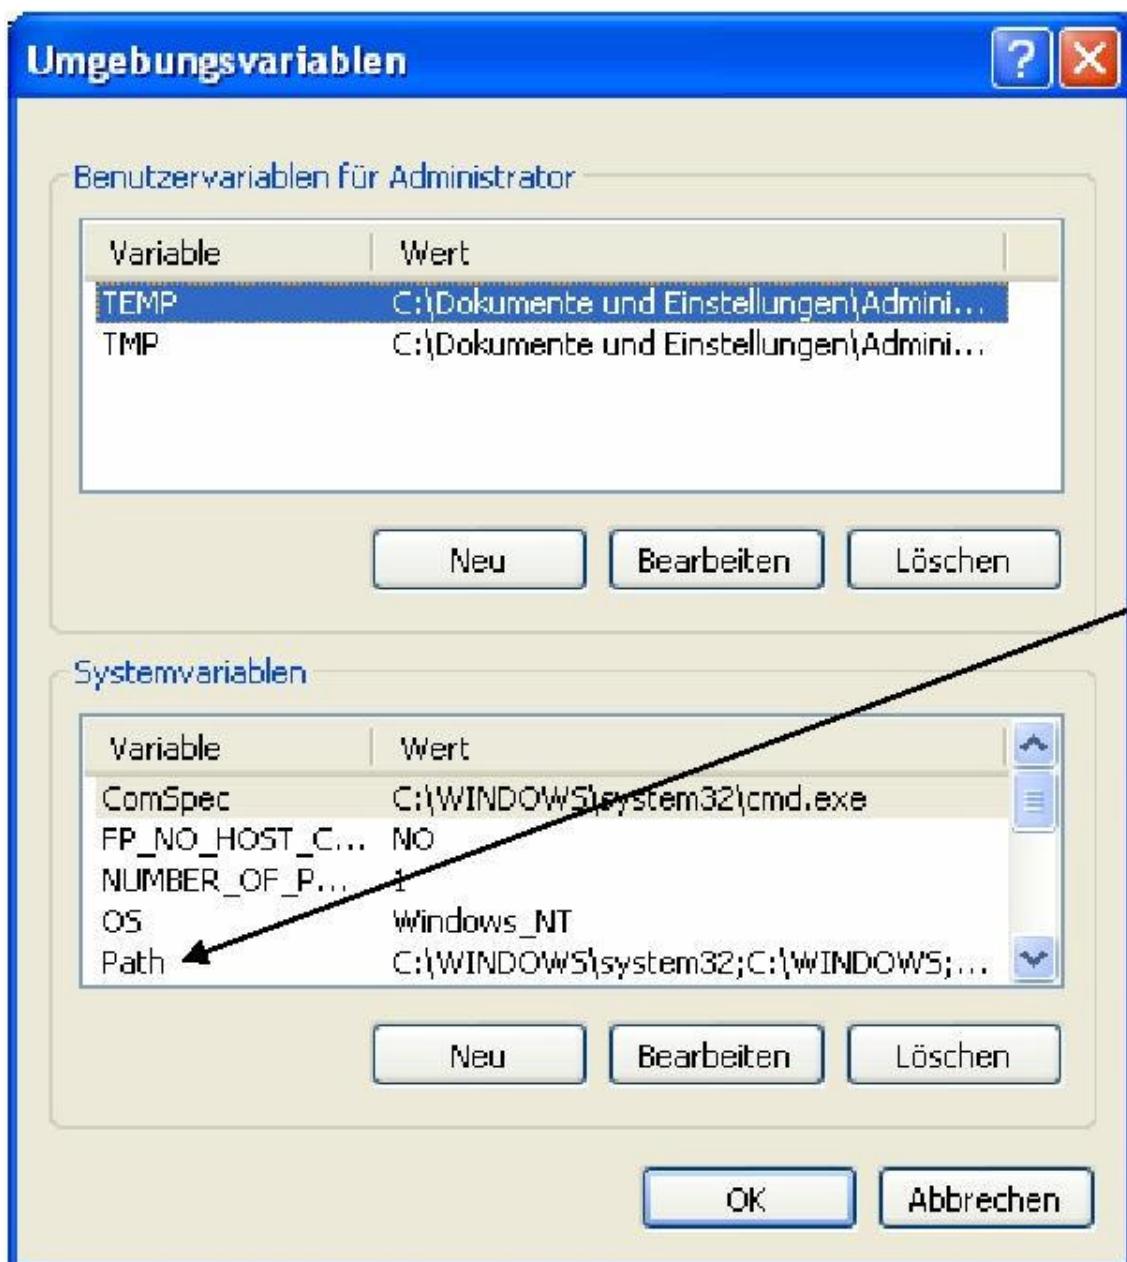

Vajutahiregaseal Path peal töölt klõps

Kästis Variable Value realöppu lisaselline tekst ;c:\ediabas\bin

Nüüd ta võiks sul välja näha umbes selline:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;c:\ediabas\bin



OK OK OK niikaua kuni System panel ja Control panel on eest läinud

Nüüd tee arvutile restart. Seda peab tegema..

2. Inpa/ediabasinstallimine

Pakkige downloaditud failid lahti muiul olid nad kolm e fäilinam isolid sellised

■ PA -6.4.3-full.part1.rar

■ PA -6.4.3-full.part2.rar

■ PA -6.4.3-full.part3.rar

Nüüd käivitage fail **Instprog.exe** /INSTALL/ kataloogist


Vajutage ok Hoiatus sõnumile.




Valige English Ja siis Continue




Valige kõvaketas kuhu te seda installida tahate ja vajutage **continue**

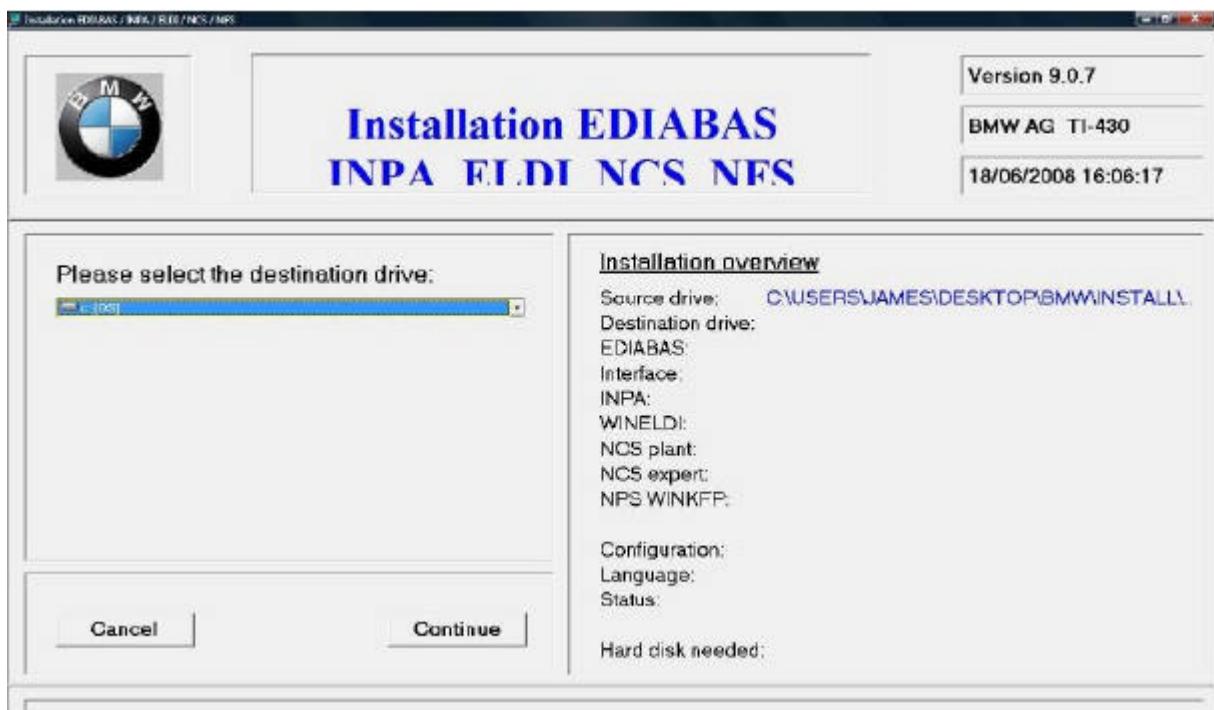


Valige nüüd configuratsioon **BMW Group Rectification programs UK** ja siis **continue**. See valik installib Inpa inglise keelsena, millest on vist paljudele kasu. Kuna saksakeelega on suuremosal täpselt nii nagu on.

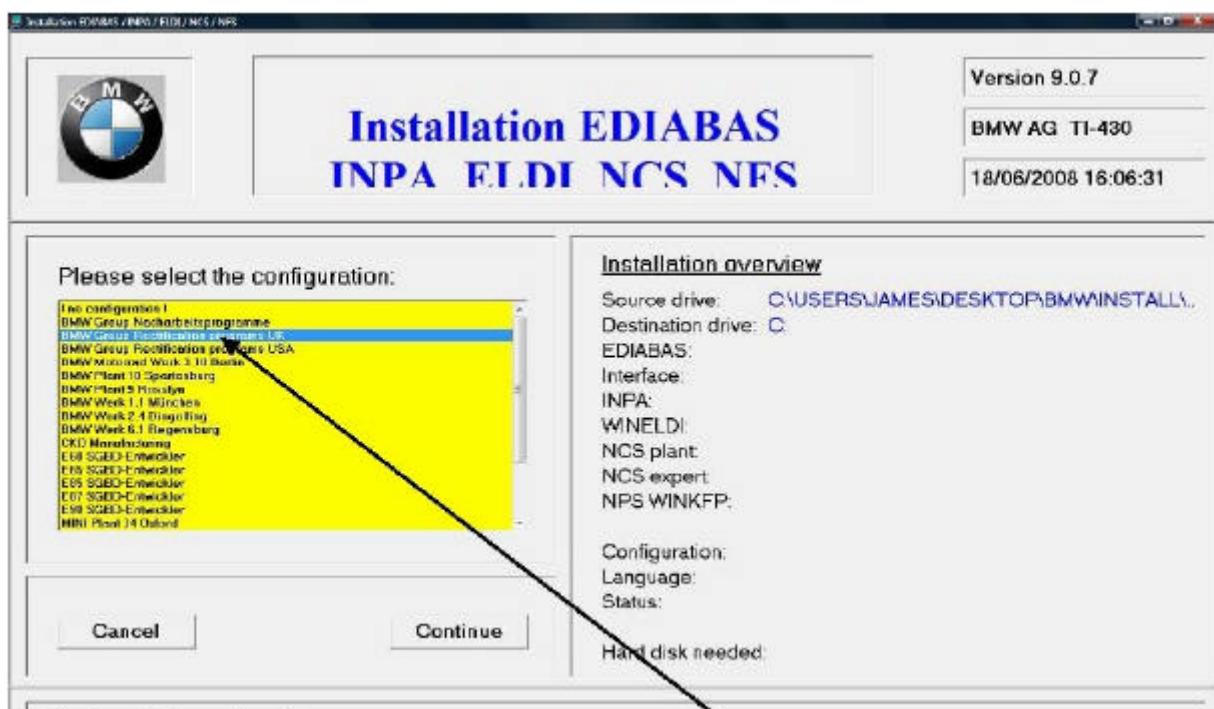


Valige **Complete** Ediabas ja Inpa jaoks. Ülejäänutest ärge tehke esialgu väljagi. Ja vajutage **Continue**.

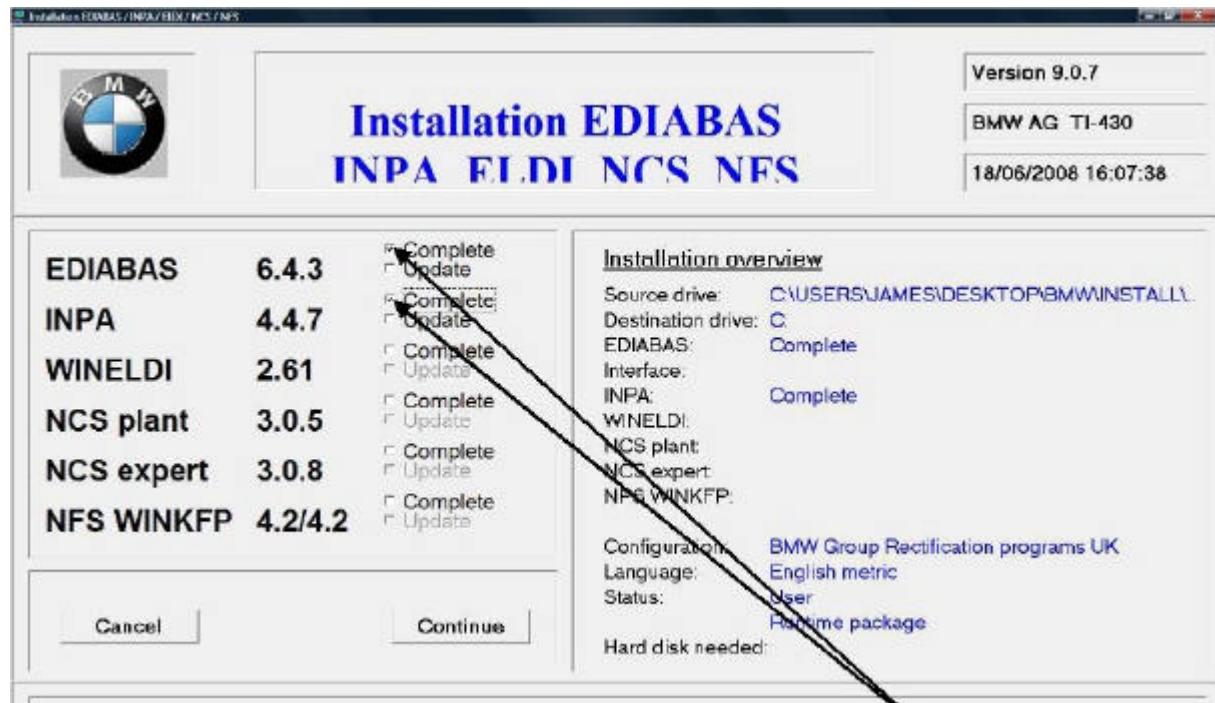


Nüüd peate valima kaabli tüübi. See käib teie enda auto järgi. E36, e34, e32 on kindlasti ADS. E39, E46, E38 lähevad mingist aastast üle OBD peale. Vastavalt sellele peate te omale ka kaabli muretsema. Seda saab igal ajal muuta kui on vajadus. Otsides üles ediabas.ini faili ja muutes seal interface settinguid.

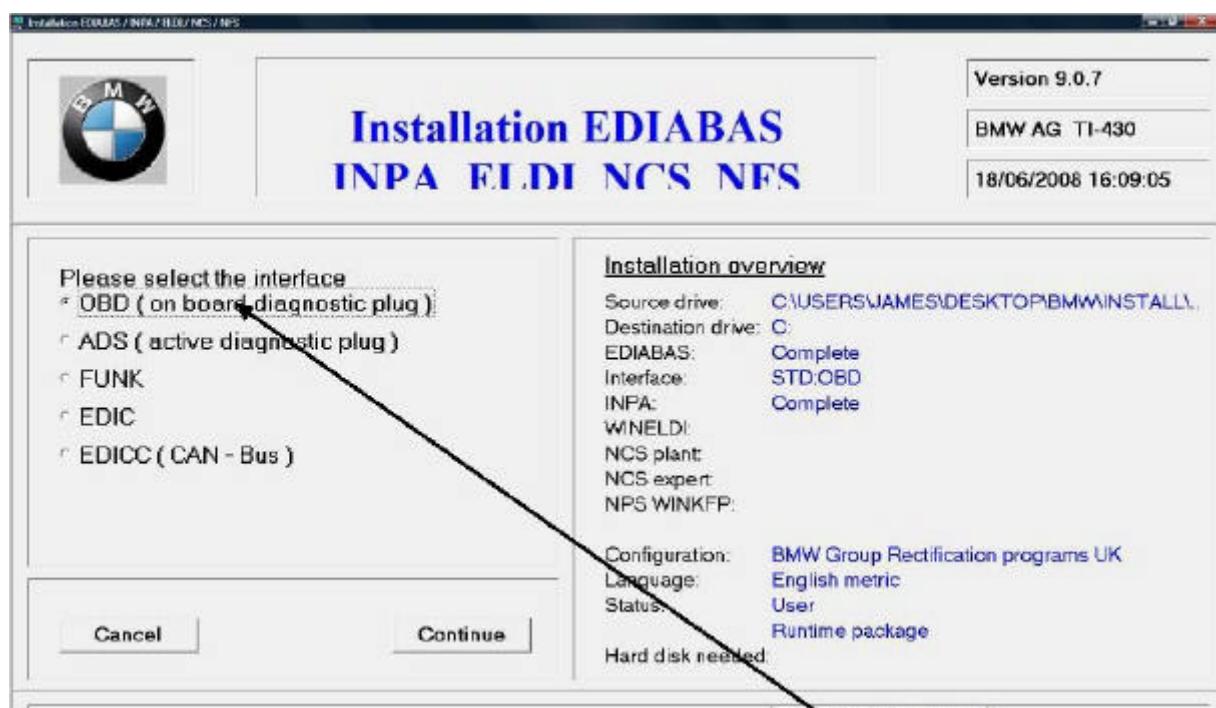


Kinnitage et te tahate installiga alustada vajutades nupule **Continue**

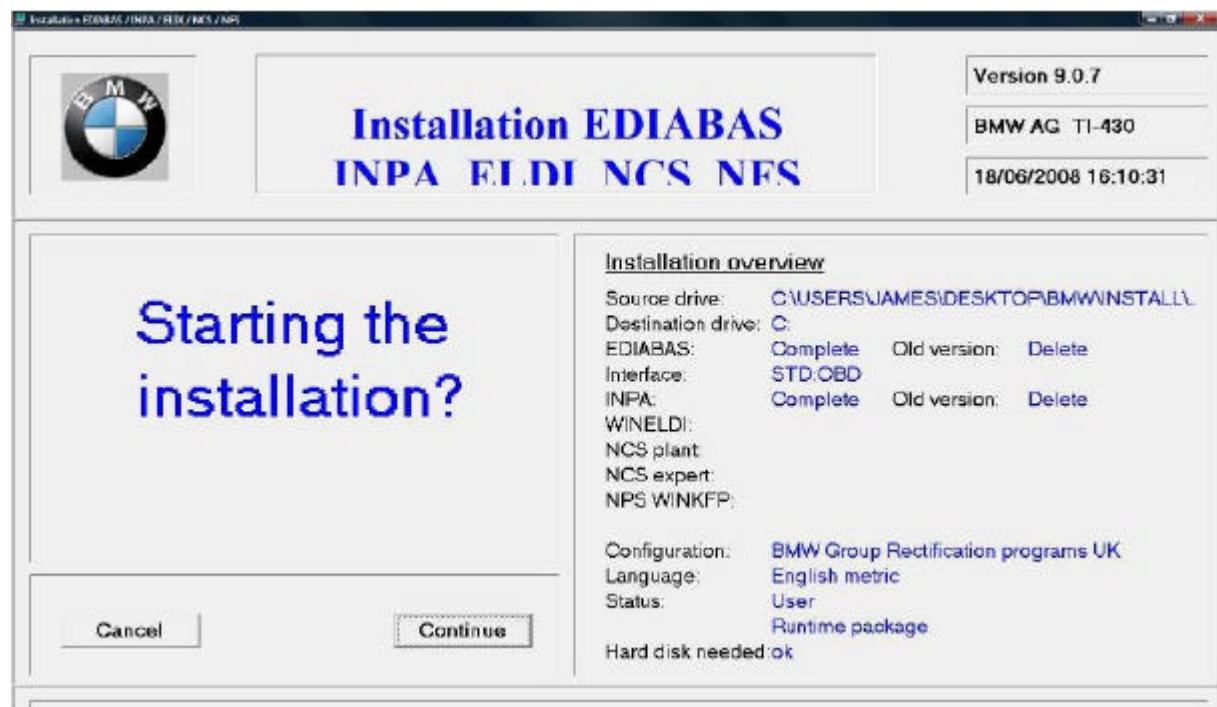

Müüd täütlub teile et install on lõpetatud.

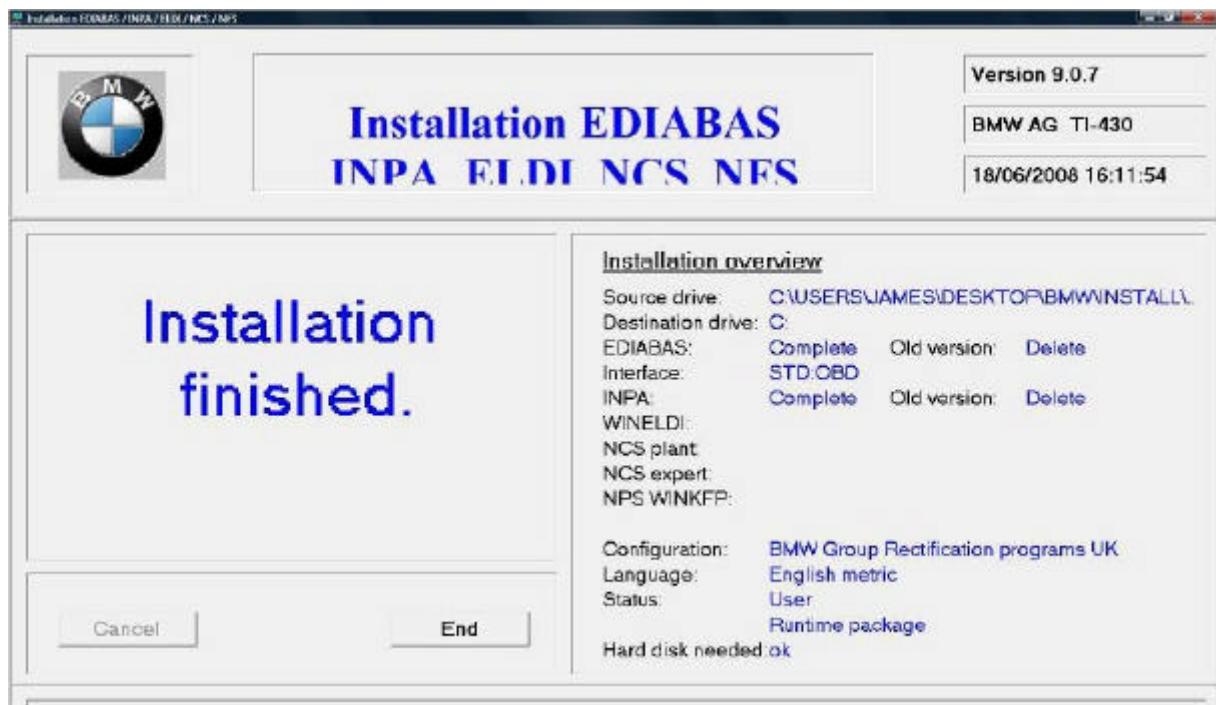


Kui teil jäi tegemata „Path Setup“ misäub mül siin teisel lehekülgel siistaütleb teile järgmiste erroride. Kui see on tegemata siis tuleb see nüüd vähemalt ära.

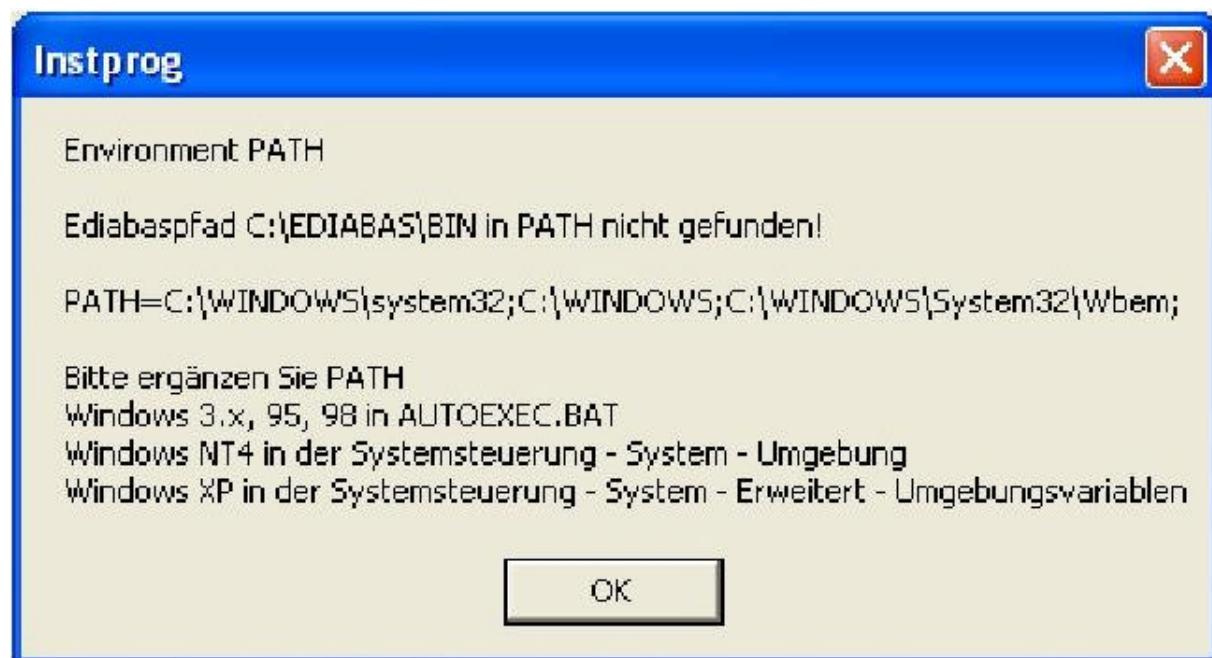

Müük kui install on lõpetatud on sul arvutisse selle kataloog nimega

c:\ediabas\hardware\obd kus asub fail nimega **OBDSetup.exe**. Käivitage see fail

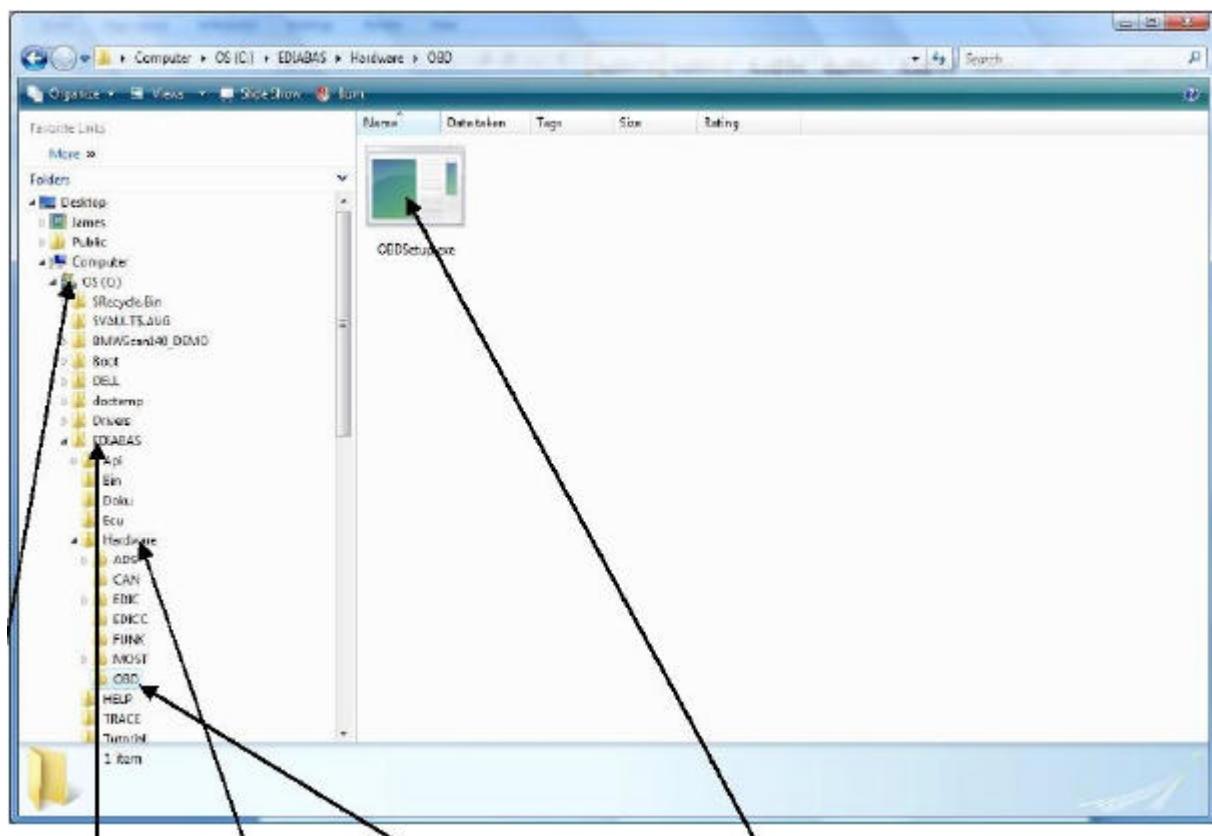

Müüb ilmud teile selline ekraan kui te selle faili käivitate.

```
C:\EDIABAS\Hardware\OBD\OBDSetup.exe
Windows 2000 Version 6.0 Build 6000
Installing OBD driver...
SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' already exist!
Reading values of the key ...
Value Type      = 1          Expected = 1          Ok
Value Start     = 3          Expected = 1          Warning
Value Group    = Extended base  Expected = Extended base  Ok
Value ErrorControl = 0        Expected = 0          Ok
Read value 'Tag' failed !
Read value 'ForceFifoEnable' failed !
Read value 'RxFIFO' failed !
Read value 'TxFIFO' failed !
Read value 'PermitShare' failed !
Read value 'LogFifo' failed !
Warning! Some values have no standard data - May be there are problems!
Press any key to continue ...
```

Kui teil on vanem auto siistehkesam aka failiga **ADSSETUP.exe** kataloogis
C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32

3. Tarkvarakäitamine


Teeme proovi e39 sapeal.

Ühendaom ainterfaeAuto jaavutiga


Käivita "INPA (_IPO)" Start... Programs... EDIABAS INPA ELDI NCS NFS...

N üüd keerake autol siiüde sisse. Battery ja Ignition tagaolevad ringikesed peavad mõlemad muutusteni inemal FF peab muutumata. Kui see on nii siison kõik korras Kui ei süsipeab miskit veel järelikult tegemast või on miskit kuskil nihu läinud.

Jävalige Automaatmudeli e39 puhul on see F5

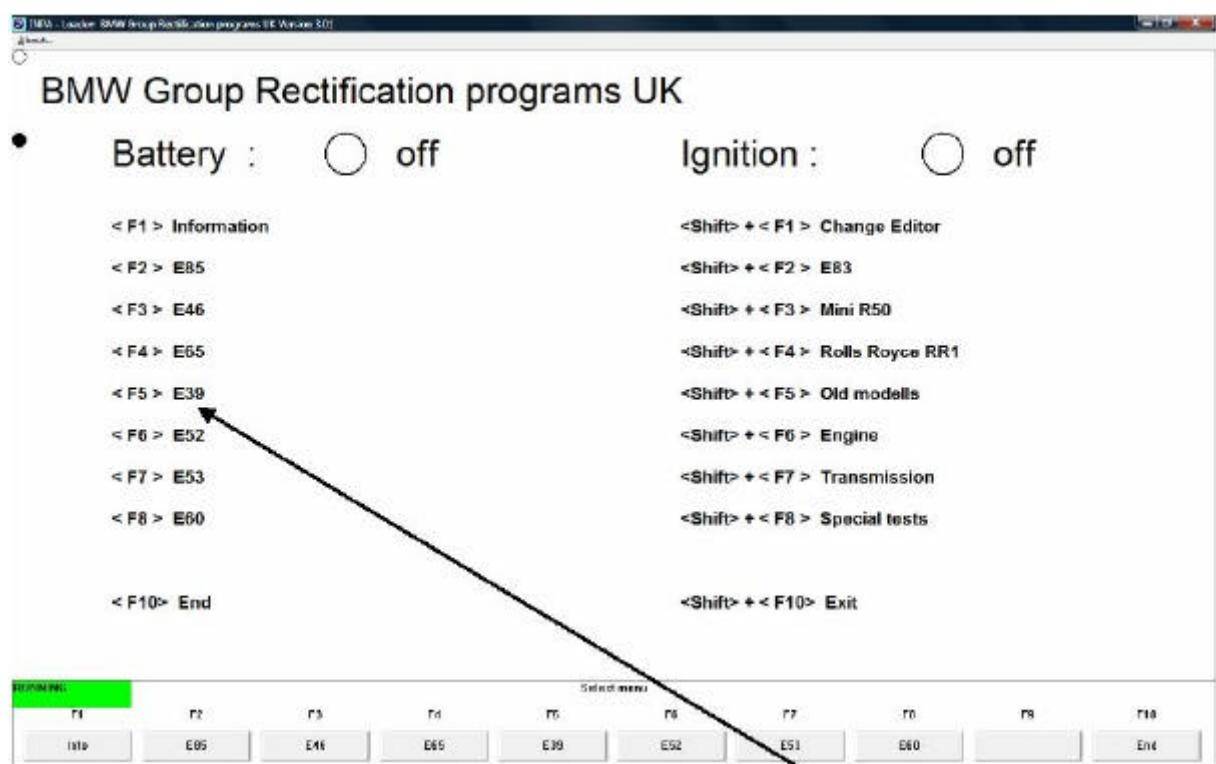

Valige see modul mille kalla te soovite toim etada

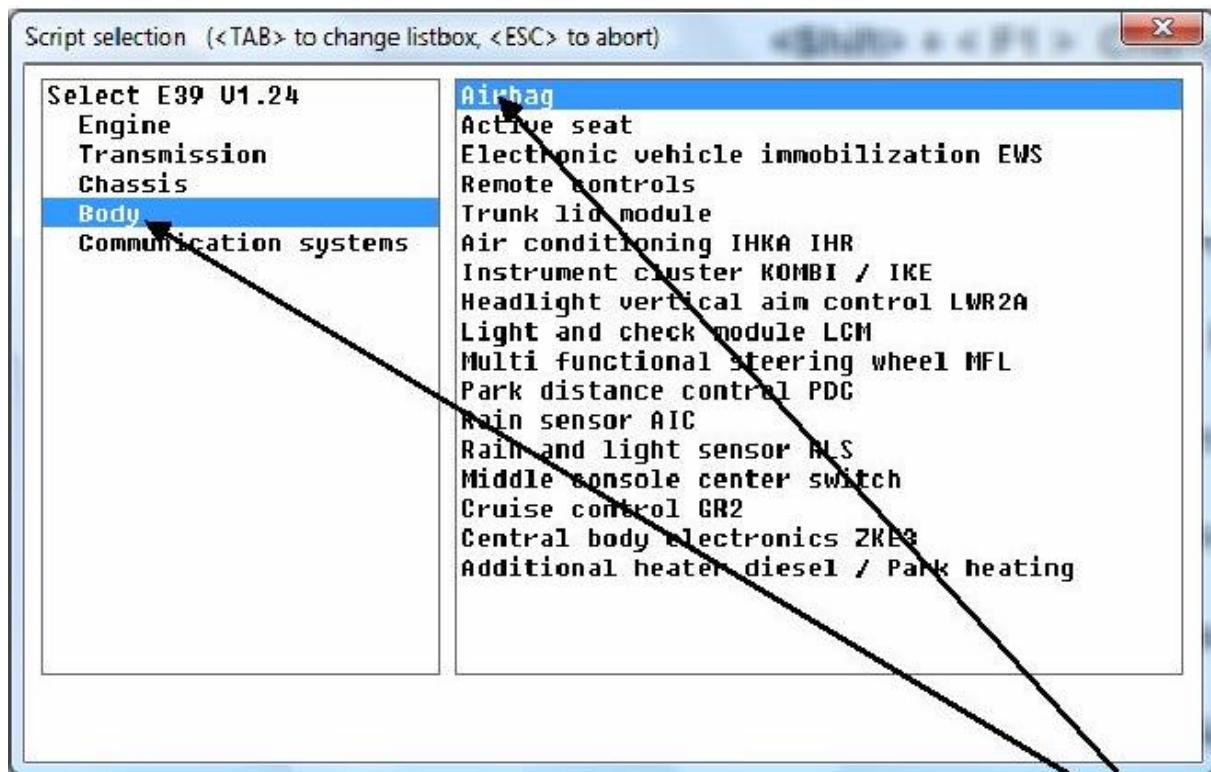

¶ üüd ta toob teile ette vastavam ooduli andmed kussasid lagedavigu jakustutada
vigu javaadata andmed realjas

¶ K, nüüdmel töötab inpa Aganüüd on veel vaja panna tööl EDIABAS nii et GT 1
sellega suhtleks

¶ üüd sisesim esenaotsim eülesediabasini faili m isäsub c\ediabas\ kataloogis
Avasee fail notepadiga jaots üle selline koht.

```
;=====
=====
;TCP/IP Configuration

[TCP]

;-----
-----

; RemoteHost

;      Description : server address/name

;      Default    =          Siia taha kirjuta diaghead

RemoteHost      = WMUC102911      See asenda 192.168.68.1

;-----
-----

; Port

;      Description : IP communication port

;      Value       : 1000 < port < 30000

;      Default    =

Port           = 3000          Ja see asenda 6801

;-----
-----
```

Ühesõnaga see peaksal nüüd väljanägem aseline

```
;=====
=====
;TCP/IP Configuration

[TCP]
;-----
-----

; RemoteHost
;      Description : server address/name
;      Default    = diaghead
RemoteHost      = 192.168.68.1

;-----
-----

; Port
;      Description : IP communication port
;      Value       : 1000 < port < 30000
;      Default    =
```

Port = 6801

;-----

|| üüd teem e desktopile \$hortcuti ediabase || et serveriga || ine kataloogi
c\ediabase\bin jaotsi üles fail nim ega **IHS n82**. || üüd tee selle shortcut desktopile.

|| P A /EDIABAS Install on lõpule viidud ja üüd oled valm isalustam aDI S GT 1
installiga || ison kokkuvõttespalju keerulisem kui see m ism e just tegim e.